



**MICROTEL**  
TECNOLOGIE DA INCASSO [microtelweb.com](http://microtelweb.com)

Contrada San Salvatore, 20  
63065 RIPATRANSONE (AP)   
Tel. +39 0735 90605/0735 366696  
[info@microtelweb.com](mailto:info@microtelweb.com)

[www.microtelweb.com](http://www.microtelweb.com)

Rivenditore Autorizzato

**DoK**  
DEVICES on KEYSTONE

2024

Tante serie...  
...UNA SOLUZIONE!

**MICROTEL**  
TECNOLOGIE DA INCASSO [microtelweb.com](http://microtelweb.com)


I dispositivi della linea DoK, infrarosso DoK IR e doppia tecnologia DoK DT, sono stati progettati per essere inseriti nel sistema modulare KEYSTONE, uno standard ormai diffusissimo adottato da tutti i produttori di serie civili per la sua versatilità che ne consente l'impiego in svariate applicazioni.

Questo nuovo tipo di sensori da incasso rappresenta dunque una vera rivoluzione rispetto ai precedenti: **non è più necessario conoscere in anticipo la serie utilizzata** poiché grazie agli appositi adattatori, facilmente reperibili in commercio, sono **subito pronti e compatibili con tutte le serie civili**.

Pratici da installare e dal funzionamento intuitivo, occupano **un solo modulo interruttore**, vanno fissati alla cover Keystone della serie prescelta ed inseriti direttamente nella scatola 503 ad altezza interruttore: con un solo rapido gesto sono perfettamente integrati nell'ambiente, coniugando **performance tecniche avanzate, ridotte dimensioni, eleganza e discrezione**.

I rivelatori da incasso DoK IR e DoK DT possono essere utilizzati con tutti i sistemi d'allarme o domotici e garantiscono una **copertura ottimale** dell'area da proteggere: sono disponibili nei colori **bianco e nero** con **lente in tinta**.

**NOVITA' 2024:** versione **H2** per montaggio ad altezza 2mt., versione **S** per montaggio a soffitto, versione **L** con distanza di rilevamento 10mt..

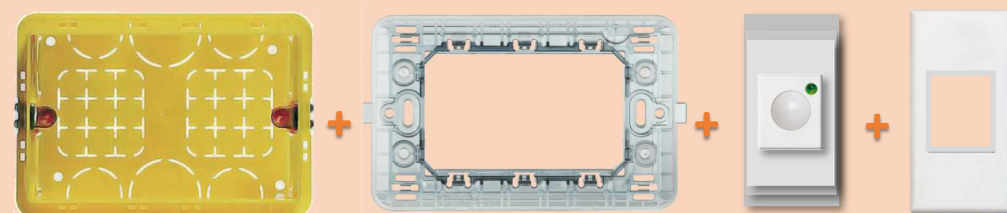

### DoK IR SENSORE INFRAROSSO

- Distanza di rilevamento 6 mt.
- Copertura 120° orizzontali 90° verticali
- Alimentazione 12 Vcc
- Assorbimento a riposo 13mA
- Lente Fresnel sferica antiriflesso
- Memoria di allarme con ingresso +I
- Regolazione impulsi in 2 posizioni
- Temperatura funzionamento 0°C/+40°C
- Funzioni gestite da microprocessore
- Piroelettrico duale in To5
- Trimmer (P1) di regolazione portata
- Funzione STAND-BY
- **Versione H2 installazione h 2,2mt.**
- **Versione S installazione a soffitto**
- **Versione: L portata aumentata a 10mt.**

### DoK DT SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA

- Infrarosso passivo con portata 5 mt.
- Microonda in antenna planare frequenza 10.525Ghz
- Modalità di funzionamento esclusiva in AND
- Alimentazione +12Vcc
- Assorbimento a riposo 15mA
- Angolo copertura oriz. 120° - vert. 90°
- Memoria di allarme con ingresso +I
- Temperatura di funzionamento 0°/+40°
- Visualizzazione funzioni tramite led
- Copertura prossima raso muro
- Compensazione termica
- Protezione IP 20
- **Versioni: H2 installazione a 2,2mt. - S a soffitto**
- **Versione: L distanza di rilevamento 10mt.**

